

We provide Environmental Protection instruments, equipment, systems and engineering solutions for various industries.

提供环保仪器、环保设备、
系统和工程解决方案



EURO TECH

欧陆科仪

Company Profile

公司简介

Euro Tech is a premium distributor and manufacturer of high-quality technology instruments as well as an environmental engineering services provider. To meet the environmental needs of the China market, Euro Tech is focusing on the environmental protection for air, water and energy, for which the company can supply monitoring instruments, analytical instruments and testing equipment. Euro Tech's primary goal is to provide high-quality yet competitively priced instruments and engineering services to the Chinese marketplace.

Euro Tech is headquartered in Hong Kong with eleven other offices located in Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chongqing, Xian, Shenyang, Wuhan, Fuzhou, Cheng Du, Qing Dao, Urumqi and one assembly plant located in Pudong, Shanghai.

Shanghai Euro Tech Ltd. was established by Euro Tech (Far East) Ltd. in 1999 as a fully Hong Kong-owned enterprise in Shanghai. We are situated in the Jinjiao Export Processing Zone of Pu Dong, Shanghai. We carry out our own research and development, production, marketing and after sales service and in particular, we are committed to develop modern analytical instruments for laboratories, on-line measurement instrument and analyzing equipment for chemicals. Being innovative is our guiding principle. Thus, on one hand, we introduce overseas technologies into China.

Shanghai Euro Tech Limited has also set the long term target to provide equipment and instrument for the energy conservation sector. Currently, we offer a series of models of flue gas analyzers and power meters.


欧陆科仪以香港为基地,始于1971年,应中国市场所需,我们现正专注于空气、水和能源等方面的环境保护需要。作为分销及生产商,我们不但提供“优质及先进”的环保监测、分析及测试等各种仪器设备,同时也作为一个环境工程服务的公司。

为配合大中华概念的进程,我们已在上海浦东新区设立工厂,开发及生产自己的产品。先后后在北京、上海、广州、重庆、西安、沈阳、武汉、福州、成都、青岛及乌鲁木齐开设办事处,并在全国各省市设有分销代理。

上海欧陆科仪有限公司是1999年香港欧陆科仪(远东)有限公司在上海开办的独资企业,公司位于中国上海浦东新区金桥出口加工区。集研发、生产、销售和售后服务于一体,致力于开发研制现代实验室分析仪器、在线测量仪器和其它化学分析仪器。我们本着创新理念,在引进及吸收国外技术的基础上开发新一代产品。

上海欧陆科仪有限公司在继续扩展水质分析和监测仪器领域的同时,已将研发和生产服务与节能减排的仪器仪表作为公司发展的长期目标。为此我们已经开发了包括烟气分析仪和电力功率计等一系列产品。

PACT是欧陆科仪(EURO TECH)的一家控股附属公司,也是一家全球供应商为工业和市政客户解决水和污水处理方案,PACT服务包括设计、制造、采购、安装和调试水及废水处理、海水淡化工厂和设备。

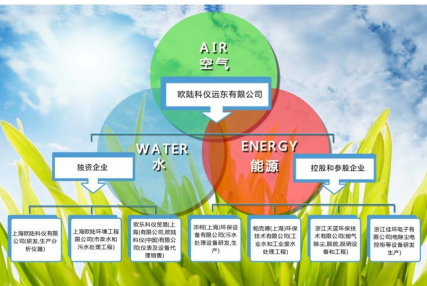



Flue Gas & Dust Monitoring / Measuring Instruments

烟气烟尘监控/测试仪器

**ET5101**Automatic Dust and Flue Gas Analyzer
自动烟尘烟气分析仪**ET5100**Flue Gas Emissions Analyzer
烟气排放测定仪**ET3900**Flue Gas Conditioning Unit
烟气预处理器AIR
空气

ET5101 Automatic Dust and Flue Gas Analyzer

ET5101自动烟尘烟气分析仪



ET5101 自动烟尘烟气分析仪是融合当今烟尘烟气采样、控制和信号处理、分析、计算及通讯、显示的最新技术成果，研制开发的新颖、实用、合二为一的环保分析仪器。仪器采用嵌入式工业计算机、高亮度彩色触摸显示屏和大流量气泵、高精度传感器，达到一般烟尘分析仪器无法比拟的特点和性能，带来烟尘烟气分析的全新感受。仪器可供环保、安监、劳防、科研等部门用于各种锅炉、工业炉窑等的烟尘、烟气排放浓度和排放量的检测、除尘脱硫设备的效率测定以及 CEMS 系统的校准与评估。

With the latest technological achievements, including the dust flue gas sampling, control and signal processing, analysis, computation and communications, displays, etc, ET5101 automatic dust flue gas analyzer is a new, practical and combining environmental analysis instruments. It has embedded industrial computer, high-brightness color touch-screen, large-flow pump and high-precision sensors, which gets the general unmatched features and performance. It can be used in environmental protection, safety supervision, labor prevention, research and other departments, measuring emission concentration and emissions of a variety of boilers or industrial furnaces, the efficiency of dust removal and desulfurization equipment, and also complete the calibration and evaluation of CEMS system.

测量参数 Parameters	测量范围 Range	分辨率 Resolution	测量精度 Precision	测量参数 Parameters	测量范围 Range	分辨率 Resolution	测量精度 Precision
采样流量 Sampling flow	(5~60)L/min	0.1L/min	±2.5%	等速吸入流速 Velocity (isokinetic inhalation)	(5~45)m/s		±5%
烟气动压 Dynamic pressure	(0~2000)Pa	1Pa	±2%	O ₂	0~20.9%	0.1%	±0.2%
烟气静压 Hydrostatic pressure	(-30~30)kPa	0.01kPa	±4%	SO ₂	(0~2000)ppm	1ppm	±3%
计前压力 Pie. before flowmeter	(-30~0)kPa	0.01kPa	±2.5%	NO	(0~1000)ppm	1ppm	±3%
计前温度 Tem. before flowmeter	(0~150)°C	0.1°C	±2.5°C	NO ₂	(0~100)ppm	1ppm	±3%
烟气温度 Flue gas temperature	(0~500)°C	1°C	±3°C	CO	(0~2000)ppm	1ppm	±3%
干湿球温度 Dry and wet bulb tem.	(0~150)°C	0.1°C	±2.5°C	CO ₂	0~20%	0.01%	±3%

On-line Monitoring System**在线监测系统****CEMS 监测排放带来益处**

伴随着现代工业的发展，大气污染愈来愈受到关注。空气中的各类污染物不仅会造成一系列经济损失，更与人类的健康与整个生态环境息息相关。CEMS 系统应运而生，被普遍用于监测气态污染物浓度与排放总量，是燃烧与排放工艺中必不可少的环节。

**CEMS 系统优点**

- 非直接接触气体，监测设备具有更长的使用寿命
- 进行防腐设计，增加可靠性和延长寿命
- 合理的工业设计，节省安装空间和降低电耗
- 具有多点采样功能，更加准确的显示气体含量
- 探头具有多种安装方式，满足不同客户需求

AIR
空气

Air Pollution Control Technologies

大气污染控制技术



Dry ESP 干式静电除尘设备

We have a new solution in maximum efficiency air pollution control equipment using a variety of different technologies. These include wet and dry electrostatic precipitator devices (ESP) for particulate control, Sodium Bicarbonate and Trona injection for acid gas removal/biofilters and biofiltration for VOC and odor control and SCR and SNCR for control of NO_x emissions.

The biofilter, bioscrubber and biofiltration products are manufactured for the abatement of odors and the destruction of VOC's. The wet electrostatic precipitator and dry electrostatic precipitator (ESP) are manufactured for opacity control and particulate control of gas streams as well as condensable particulate emissions (mist). ESP technology in conjunction with dry powder injection is designed for flue gas desulfurization and removal of acid gases. The SCR devices enable us to remove CO and NO_x before releasing the gases into the atmosphere.

我们拥有专业制造高效的、基于多种不同技术的大气污染控制设备,包括:利用湿式静电除尘设备和干式静电除尘设备收集排放气体中的固体颗粒,使用碳酸氢钠和天然碱注入法脱除酸性气体,采用生物过滤和生物净化方法来控制挥发性有机化合物和臭气的排放,使用选择性催化还原系统和选择性非催化还原系统来控制氮氧化合物的排放。

生物过滤设备、生物洗涤设备和生物净化设备是为了消除臭气并且分解挥发性有机化合物而设计的。湿法静电除尘系统和干法静电除尘系统是用来控制气流和可能结固体颗粒排放物(雾)的透光度和微细颗粒密度的设备。基于静电除尘技术和干式粉末注入技术,我们设计了烟气脱硫设备和酸性气体减排设备。选择性催化还原系统的应用,使得我们可以在气体排放物进入大气之前,将排放物中的一氧化碳和氮氧化物还原。



Air Pollution Control Technologies

大气污染控制技术

Wet ESP 湿式静电除尘设备



SNCR System 选择性非催化还原系统



Trona System 干式酸性气体脱除设备



选择性催化还原系统(SCR)

选择性催化还原系统既可以作为独立的系统,同时也可以与其他的污染控制系统相结合。选择性催化还原系统通常与除尘设备结合使用以达到以下几个好处:

- 微细颗粒的含量减少后,可以降低催化剂的间距,减少收集室的体积,使得设备的使用寿命增加
- 这种集成方法能更好地控制气流的流向,从而提高氮氧化合物的还原效率
- 可以降低灰尘在系统中的分布
- 设备投入和安装费用的投资效益更高





气流垂直穿过SCR的催化层

工作原理

高温下,氨与氮氧化物发生化学反应,生成水和氮气。而温度在300℃与540℃之间,需要添加催化剂反应才能进行。

在选择性催化还原系统中,氨气先与气流相混合,使得氨气的浓度与氮氧化合物的浓度达到平衡。选择性催化还原系统能否成功使用,取决于在各种加热条件下,氮氧化物和氨气到达催化层时的浓度是否平衡。

这套系统从初步的设计到最后的安装调试由同一个小组负责,以确保工程的连续性,从而使氮氧化合物的还原效率达到最高。通常情况下,选择性催化还原系统的还原效率在70%到90%之间。



氮氧化物和氨气的分布不均会导致氨气在某些角落含量不足,导致还原效率降低

选择性非催化还原系统(SNCR)

一些燃烧锅炉的产物会破坏选择性催化还原系统的催化层,因此,在这些场合下只能使用选择性非催化还原系统来对氮氧化物进行还原。选择性非催化还原系统具有通用性,并且价格比选择性催化还原系统便宜,但是其氮氧化合物的还原效率较低。它的优势包括不需要对管道进行扩大改造,且安装设备所需的空间很小。

工作原理

与选择性催化还原系统一样,选择性非催化还原系统也是基于氮氧化物分子的化学反应生成氨气(NH_3)与水蒸气(H_2O)这个原理。选择性非催化还原反应在高温下会自动产生,不需要加催化剂。在一定的温度范围内,氨是 430°C 至 1100°C ,尿素则是 900°C 到 1150°C 。将一种氨基还原剂(如氨或者尿素)注入到烟气中,会发生一系列的复杂化学反应,将氮氧化物还原,保证充分的反应时间和选择正确的反应温度范围是选择性非催化还原系统有效工作的必要条件。在实际应用中,选择性非催化还原系统对氮氧化合物的还原效率是30%到40%。



典型SNCR的注入系统

安装选择性非催化还原系统所需要的设备和对工厂的改造

选择性非催化还原系统主要包括试剂储存和注入。由于尿素操作起来比较安全,可以用罐子储存并且可以排放到大气中,是一种相对温和的材料,所以经常选为选择性非催化还原系统的试剂。氨的价格比较便宜,而且不能排放到大气中,但是氨通常是一种比较便宜的试剂,且在操作上具有优势。不管是使用哪种试剂,客户都必须准备好空间来放置储存罐和注入设备。安装过程中,不需要对原有管道进行修改,从而降低了工厂停产时间和安装成本,并减少占用空间。但是在锅炉壁上必须开口以将试剂注入到火焰上的烟气中。

Water Quality Testing Instruments & Reagents

水质分析仪器及试剂



ET1500

Toxicity Analyzer
毒性分析仪



ET1200

Infrared Photometric Oil Analyzer
红外分光油分析仪



ET1020A

TOC Analyzer
总有机碳分析仪



ET1180
ET1180C

Turbidimeter
浊度仪



ET1181

Turbidimeter
浊度仪



ET3200B

Automatic Extractor
自动萃取仪



ET1151
ET1151M

COD Analyzer
COD 分析仪



ET3150B

Multi-Function Reactor
多功能消解器



Reagents
试剂



ET1500 Toxicity Analyzer

ET1500毒性分析仪



A high performance, easy to use, very reliable and cost-effective device that is ideal for both lab setting and outdoor use. Reliable results are clearly shown on the graphic display and can be stored for further analysis. A free software is provided for downloading data to a PC. The test is based on using luminous bacteria as very sensitive and accurate biosensors. The operation principle is simple – changes in the level of bioluminescence indicate potential toxicity.


毒性分析仪是一种基于生物传感技术的毒性检测系统，根据发光细菌在新陈代谢时的发光进行定性和定量检测。它提供一种快捷有效的水质及食品毒性状况的检测手段，可以快速、准确地评估毒性，仅需几步简单操作就能给出科学、可靠的分析结果。

APPLICATION 应用场合

The tests can be performed either in the lab or on site and can be used by water companies, health and environmental supervising authorities, municipal water system authorities, hospitals, military units, private well owners, lake, stream and river monitoring agencies etc.


特别适合于饮用水及食品毒性监测和对突发性的水体污染事件的快速检测。也可用于监测管网里的危险物质变化、污水处理厂进水和出水的相对毒性等。

PROCESS 测试步骤

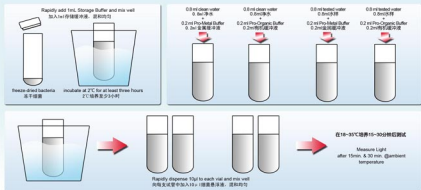

On-line Monitoring System

在线监控系统



Water Quality Monitoring System

水质自动监测系统

欧陆科技的水质自动监测系统,从设计、生产、安装到维护都是针对不同类型的而进行的,如自来水测量、地面水的水质监测、污染源排放监测、污水处理厂监控测量等。

欧陆有广泛的物理、电化学、生化、光学等方面的测量仪器,积累了各种环境和采样条件下的安装和应用在线仪器的经验,可以根据现场情况设计和施工,还可以根据需要和其它生产厂合作,完善用户系统。

About PACT

关于沛柯

欧陆科仪自2002年初收购了上海帕克德环保技术有限公司及 PACT Asia Pacific Ltd.(合称为PACT)现已业务范围大大扩展,现我们携手承接各种市政、工业用水及工业污水处理工程。

帕克德环保技术有限公司是一家专业从事工业用水处理、废水处理设备及设计、制造、供应、安装、维修的跨国工程公司。PACT的总办公室在上海,旗下有关工业用水方面的产品包括过滤、澄清、离子交换、膜技术、消毒及化学调节等设备与仪器。至于污水处理方面,PACT提供好氧和厌氧生物处理技术,化学物理技术,膜分离技术,及机械的污泥脱水技术。我们绝大多数的客户来自世界各地的知名企业,如Bayer, Pepsico, Chevron, General Mills, Krupp, Elf, Altochem, Caterpillar, Bechtel, Sinopec, Cussons, HOOKER Cockram, EATON, JOHNSON & JOHNSON, FLUOR, EASTMAN。作为公司的长期客户,他们得益于我们专业而又全面的服务。



帕克德公司的设计的系统处理范围可以从几吨每天到上千吨每天,能在全球范围内承接污水处理和废水处理工程,特别是在医药、电子、汽车、汽车零部件、化工和石油化工,以及食品和饮料领域,我们有着丰富的经验为我们的客户提供完善的解决方案。

公司在国内多个城市都设有办事处,我们的一贯宗旨是最大程度地做到技术和产品的本地化,以确保提供给客户最合理的价格、最完善的售后服务,同时,作为一家ISO9001-2000认证的专业生产厂家,本书所展示的产品仅为参考,用户更多的需求是订制产品,我们所生产的设备是以适应特定工艺要求和环保标准,提供个性化的服务。

Equipment from PACT
沛柯设备
Belt Filter Press
带式压滤机


Dewatering sludge from sewage and industrial waste. A complete line of belt presses including a combined thickening and filtering function. The basic unit consists of coated steel or stainless steel frame, drives, filter belts, tensioning device, deviation adjustor, washing device, scraper and control system.

它将城市和工业污水处理过程中产生的污泥进行脱水,它是一个完全的带式压滤系统包含了污泥增稠和过滤功能的结合,基本单元包括包覆的钢架或不锈钢钢架、驱动器、压滤带、张力调整器、离心调节器、清洗装置、刮泥器和控制系统。

带式压滤机性能参数

装置类型	平均污泥浓度 g/L (%)	处理能力 每小时处理吨数	脱水率 每小时脱水吨数	脱水后含水率 g/L (%)	每小时处理量 kg/dm ³ (L/dm ³)
污泥压滤	0.1-0.5	10-100	200-600	~60	2-5
污泥脱水压滤	2-8	4-10	200-400	~50	
污泥脱水压滤	3-6	7-15	300-600	~40	
矿泥	0.5-2.0	10-100	300-1000	~40	
已脱水污泥压滤	3-5	5-10	300-600	~30	3-7
造纸工业污泥压滤	0.5-1.0	10-100	200-600	~10	
纺织工业污泥压滤	1-5	10-20	300-1000	75-85	3-10


Belt Filter Press 带式压滤机

Screen 格栅

**Innovative Floatation System
建浮气浮设备**



Equipment from PACT

沛柯设备

PACT海水淡化及工业用除盐系统

帕克德在水处理除盐领域一直处于领先地位,从七十年代初期开始,帕克德已在工业应用和市政应用方面设计和建造了许多除盐系统,在除盐工艺如MSF、VC、MED、热处理和反渗透中帕克德是反渗透应用于除盐处理的领导者。

帕克德除盐系统处理含盐和高度含盐的井水和海水,范围从30,000-45,000mg/l TDS,帕克德标准系统的处理能力从几个立方每天到1000 m³/天,为客户量身定制的满足每天处理几万吨水的系统符合严格的标准,利用高级不锈钢合金抵抗海水的腐蚀,并且利用现代的能量回收设备提高能源的使用率(能耗是影响除盐成本的关键因素)。



帕克德除盐标准系统

微漏测试系统

5 micron保安过滤器

高压泵

承载膜的压力容器

螺旋TFC 海水膜组件

连接的双SS 高压管路和PVC 低压管路

电动进口和出口阀(自动冲洗系统)

手动控制阀和取样阀

程序逻辑控制

电动控制面板

包括以上单元的低碳钢装置,涂有船舶漆料

在线仪表,流量计(产水和浓水),压力表(进水、产水和浓水),温度计(进水),电导率(产水)和pH计(进水)



5,600m³/d 海水淡化项目中的300m³/d 处理装置

组架式安装产量范围
从15-25M³/天至2500M³/天

自来水	100-999PPM
含盐	1000-9999PPM
浓盐	10000-22000PPM
海水	22000-35000PPM
海废水	35000-50000PPM

Equipment from PACT

沛柯设备

COMPACT™ MBR 集膜生物反应器



COMPACT™ MBR简要介绍

COMPACT™ MBR是沛柯自主创新的专利产品,它结合了前克德在生物处理领域丰富经验和东丽特有的液下膜分离技术,以集装箱的尺寸集成了先进的污水处理工艺,固液分离和深度处理的技术,COMPACT™膜分离技术替代了传统的二沉池,加上高容积负荷的特性,整个系统占地面积显著减少,COMPACT™ MBR出水水质极佳,五日生化需氧量(BO_5)去除率高达98%,氨氮可被完全硝化,也可以进行进一步的反硝化处理达到降低总氮的目的,处理后的出水浊度小于0.3NTU,污泥密度指数SD小于3,可用作绿化灌溉,冲厕用水或作为纳滤和反渗透纯水处理的进水。

COMPACT™ MBR实际上就是一座小型的污水处理和回用厂,所有部件构高度自动化,能确保客户以一种简便经济可靠的方式处理棘手的污水问题,还可以实现水的循环利用。

东丽平板膜介绍

COMPACT™ MBR使用东丽“MEMBRAY”液下平板膜,膜组件可直接安装在生物反应池内或单独的膜分离池内,每块平板膜和已经过生物处理的混合液直接接触,通过抽吸泵产生的负压对生物混合液进行分离,清水直接通过膜孔而抽吸泵或达水回用点,而污泥则被保留在池内继续发生生物反应,在平板膜进行固液分离的同时,安装在膜组件底部的曝气系统会对平板膜表面进行错流冲刷,有效防止固体颗粒在膜表面淤积,持续保持平板膜的通量。

平板膜组件



错流过滤示意图



单片膜分解



东丽液下平板膜的优势




- 提高污水处理效率
- 更小的占地面积
- 要求更低的格栅预处理和更低消耗的化学品清洗方式
- 节能效果突出

集成式膜生物反应器(COMPACT™MBR)的优势

COMPACT™ MBR将东丽优秀的 submerged flat sheet membrane technology 集成在独特的模块化设计之中,并选用全球顶尖的品牌设备,在有限的集装箱空间内将污水处理和中水回用系统二合一,加之享誉业界的全自动化控制技术,实现多项自主创新成果。在物尽其用的设计理念下,污泥的泥龄和基质利用率实现最优化,全面超越传统的活性污泥处理工艺,其主要优势如下

- 占地面积小
- 固液分离效果好(无污泥膨胀)
- 去除绝大部分病菌,消毒方便,效果好
- 容积负荷高,处理能力强
- 泥龄长,污泥产量少,处理污泥的后续费用相当节省
- 污泥停留时间长,有利于硝化细菌等生长缓慢的细菌繁殖,故处理能力非常全面
- 难降解高分子有机物质停留时间长,故其能有充分时间被生物降解,进一步提升污染物处理能力




集成式膜生物反应器(COMPACT™MBR)应用领域

- 小型污水处理及回用
- 商业建筑和工业建筑
- 居住社区和度假胜地
- 军事基地
- 钻井平台
- 工程施工现场

Model 标准型号	COMPACT™50	COMPACT™75	COMPACT™100	COMPACT™150	COMPACT™200
Treatment Capacity (m³/day) 处理量 (m³/天)	5-50	50-75	75-100	100-150	150-200
Population 人口	25-250	225-375	375-500	500-750	750-1000
Inlet Condition (BOD/SS) 进水参数 (BOD/SS)	300mg/L, 300mg/L				
Effluent Quality (BOD/SS) 出水参数 (BOD/SS)	5mg/L, 5mg/L				
Package Dimensions L×W×H 设备尺寸 (长×宽×高)	4.0×2.4×2.4	6.0×2.4×2.4	9.0×2.4×2.4	12.0×2.4×2.4	18.0×2.4×2.4

Innovative Solutions Tough for Wastewater



Problems



捷浮™

气浮设备是污水的前处理系统,针对特殊废水,有效去除FOG、TSS、COD、BOD。

捷浮™直接在废水中完成加压溶气过程,化学药剂直接投加至溶气水中,所形成絮体在高压形态下为固液气三相混合物,一旦压力降低,絮体中的溶气慢慢释放长大,将絮体中的水分挤出,絮体含水率显著降低的同时其自身比重越来越轻,可以借助浮力自行上浮。

应用领域

染料、炼焦、造纸、肉联厂、食品、饮料、纺织、纸浆及造纸、印刷、钢铁、石油、制革及其他

捷浮™系统的突出优势

高效

- 减少化学药品用量
- 更干的浮渣显著减少污泥处理费用
- 作为预处理设施具备优秀的污染物去除率
- 减少整体工艺设计及建造花费

易控

- 进一步减少操作时间
- 可调节加药量,达到最佳运行状态
- 可对含有乳化油的污水有效处理

快捷

- 出水质量迅速改善
- 所有污泥迅速自行上浮
- 运行稳定,节省操作时间

小巧

- 减少安装费用
- 非固定设施,方便随时移动
- 很容易提升处理能力





Power & Energy Management Products

电力能源管理产品



Power Quality Analyzer 电力质量分析仪



ET9300



ET9300A

Power Meter with CO₂ Conversion 碳排放量功率计

Thermo Imager 红外测温仪



Memory Recorder 记录仪

Energy Saving solutions – Steam Trap

能源解决方案-疏水阀

Advantages

- Increased Production
- More Control & heat output
- Elimination of Waterhammer & Enhanced Safety
- Ultimate Reliability
- Minimal Maintenance
- Permanent Energy Savings
- Short Paybacks
- Superior product

优势

- 增加生产
- 更多的控制和热输出
- 增强水锤和增强安全
- 最终的可靠性
- 最小维修
- 能耗小
- 短期的赢利回报
- 产品性能优越

Steam Trap Difference

Traps have a revolutionary venturi orifice design, which enable them to perform the job of a steam trap without the need for moving parts. This means that Traps will not wear out and fail.

与其他不同之处

疏水阀有一个革命式的VENTURI(文氏管)型射孔设计,这种设计能够使疏水阀在不需要移动部件的情况下就能够执行相同的工作,这意味着疏水阀不会磨损和发生故障。



Cross section of Sapphire Trap

蓝宝石疏水阀的横截面



Before 使用前



After 使用后





Engineering

工程

Shanghai Euro Tech Environmental Engineering Ltd. has been the main contractor and system integrator of industrial and municipal wastewater and water treatment plants. Specific services provided by the company include automated control system design, the operation and management of various wastewater and water projects.

Quality and reliability are the core corporate value of Euro Tech in our march towards a world-class technology enterprise. As a part of Euro Tech (Far East) Ltd, Shanghai Euro Tech Environmental Engineering Ltd. makes all possible efforts to develop, explore and promote high and advanced technologies in addition to working closely with professionals and our business partners. While wanting to be cutting edge, it is also our ultimate goal to improve Chinese physical environment and make our planet a better place to live.

上海欧陆环境工程有限公司主要从事工业废水、城市污水、工业给水、城市给水工程设计、自动控制系统集成和工程总承包,以及项目管理和维护等业务。

“优质、诚信”是欧陆品牌的核心,“世界一流”是欧陆的工作标准和奋斗目标。上海欧陆环境工程有限公司作为欧陆科仪(远东)有限公司的生力军在不断强化自身,开拓进取,求实创新,探索高科技企业发展之路的同时,与水处理行业的优秀人士及企业积极开展多方面、多层次合作,在发挥自身优势的同时,我们以推动领域技术的发展为己任,以服务社会为天职,不断超越自我,与全球范围内的有识之士携手,一起保护我们赖以生存的地球,为中国的环保事业做出更为杰出的贡献,共同创造更加辉煌的明天。

Job Reference

项目参考



2*300mw

Yangcheng Power Plant Pure Water Project

阳城电厂锅炉给水项目

8000m³/d

Shanxi Jintai Chemical Wastewater Treatment Project

陕西金泰废水治理工程

Retrofit Project for Drainage Service Department in Shengshui

上水石湖墟污水处理厂后级沉淀池监控系统改善工程

Client name: Hong Kong Drainage Service Department

Date: 12.2006

Application: Designed an On-line Monitoring System of using Telemetry & Solar Panel system for data transmission and power supply



客户名称：香港渠务处
日期：12.2006
应用：太阳能供电
无线信号传送



On-line Substations Monitoring

变电站在线监控



Client Name: One of the Hong Kong Power Utilities
Date of Completion: 6.2009
Application: On-line monitoring system for high voltage(400KV)
transformers in 10 different substations

客户名称: 香港某电力公司
完工日期: 2009年6月
应用: 设计建设在线测定高伏变压分站





Euro Tech (Far East) Ltd.

Address: 16F, Gee Chang Hong Centre, 65 Wong Chuk Hong Road, Hong Kong

Tel: (852)28140311

Fax: (852)28700479

Email: euro-tech@euro-tech.com

欧陆科技(远东)有限公司

地址: 香港黄竹坑道65号志昌行中心16楼

电话: (852)28140311

传真: (852)28700479

电邮: euro-tech@euro-tech.com

Shanghai Euro Tech Ltd.

Shanghai Euro Tech Environmental Engineering Ltd.

Address: 2F Block C, 501 Jingjiao Export Processing Zone, Pudong, Shanghai, P.R.C.

Post: 201206

Tel: (021)58347460, (021)61637015

Fax: (021)58545673, (021)61637011

Email: euro-tech-jq.sh@euro-tech.com

上海欧陆科技有限公司

上海欧陆环境工程有限公司

地址: 上海市浦东新区金桥出口加工区金港路501号C幢2F

邮编: 201206

电话: (021)58347460, (021)61637015

传真: (021)58545673, (021)61637011

电邮: euro-tech-jq.sh@euro-tech.com

www.euro-tech.com